


Цветодинамический светильник на поворотной скобе для декоративного и ландшафтного освещения. Amber(янтарный) светодиод добавляет в RGB палитру множество теплых оттенков и позволяет синтезировать белый свет в диапазоне от теплого до холодного. DMX позволяет управлять каждым светильником независимо от других.

FACADE TURN RGBW(A)

Напряжение питания	DC 24V
Потребляемая мощность	16W
Класс защиты	IP66 УХЛ1
Температура эксплуатации	-40...+45°C
Световой поток R+G+B+W	240+400+120+300 lm
Вес нетто	0,77кг
Цвет корпуса	любой по RAL K7 Classic
Светодиоды	Nichia CRI>80
Опционально:	<ul style="list-style-type: none"> • Кабели требуемой длины; • Светозащитный конус; • Скоба для установки в грунт.

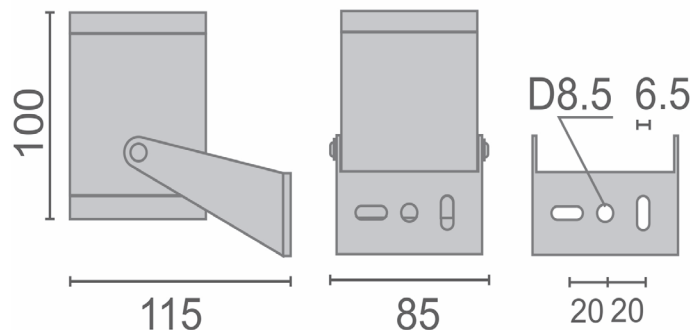

DMX-512
control

Конфигурация прибора

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	ЦВЕТ СВЕТОДИОДОВ	ОПТИКА(FWHM)	УПРАВЛЕНИЕ	КРОНШТЕЙНЫ И ДРУГИЕ ОПЦИИ
FACADE TURN RGBW	16W	RGB + W 4000K	15* - 15°x15°	DMX	+VIZOR - антиклеящая шторка +RAL - окраска корпуса по RAL +CABLE2 - кабели 2 метра +CABLE4 - кабели 4 метра
FACADE TURN RGBA		RGB + Amber	30* - 30°x30° 65* - 65°x65°		
ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ: FACADE TURN RGBA - 30* - DMX + CABLE2 + VIZOR					

