

Линейный прожектор белого свечения

Сетевое питание 230VAC

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Легкий компактный корпус

Дизайн светильника подходит как для классической, так и для хай-тек архитектуры



Длина на заказ



Питание AC 230V



Влагозащита IP66



Широкий диапазон температур



Сертификат Таможенного Союза

Варианты цветности



Холодный белый
4900-5200K



Дневной белый
4000-4200K



Теплый белый
2900-3200K



Янтарный



Зеленый



Синий



Красный

Варианты углов излучения



10°



30°



60°



80°




25x45°

Установка



Поворотное крепление

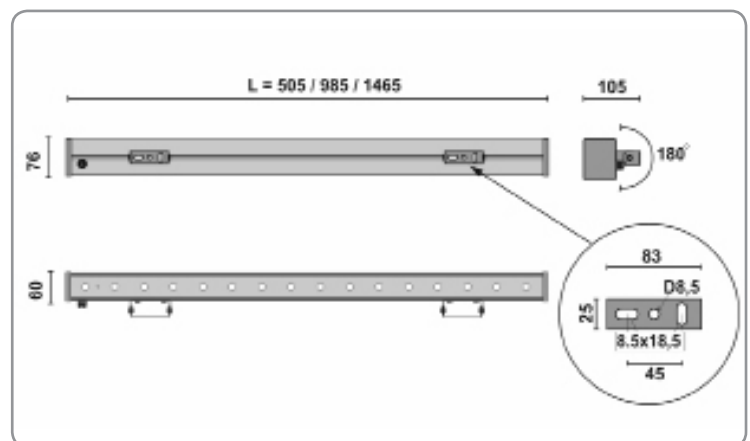

Основные параметры

Оттенок (по заказу)	Теплый / Нейтральный / Холодный / Янтарный Синий / Зеленый / Красный
Угол излучения (по заказу)	10° / 30° / 60° / 80° / 25x45°
Световой поток	3100lm/985мм.
Производитель LED	Nichia
Степень пыле-влагозащиты IP	IP66 / УХЛ1
Напряжение питания	AC 180 - 260V / 45-65Гц
Потребляемая мощность	45 Вт
Рабочая температура	-40...+45°C
Размер (ДхШхВ) и вес	L=505/985/1465мм.; Ш=76мм.; В=105мм.; 2,2кг./м
Диммирование	невозможно
Опции	Окраска корпуса в любой цвет

Доступные рассеиватели



Прозрачный