

Мощный RGB светильник в компактном корпусе

Поворотно-наклонное крепление для идеальной юстировки луча

Отличное смешение цветов благодаря мульти-линзам

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Питание и RGB PWM-управление по единому кабелю;
Версия с DMX-управлением позволяет назначать каждому светильнику индивидуальный сценарий работы



RGB+
Белый/Янтарный



Управление
DMX / PWM



Питание
AC 230V



Влагозащита
IP66



Широкий
диапазон
температур



Сертификат
Таможенного
Союза

Варианты углов излучения



16°




30°


Установка




Поворотное
крепление



Направленный свет



Акцентирующее освещение

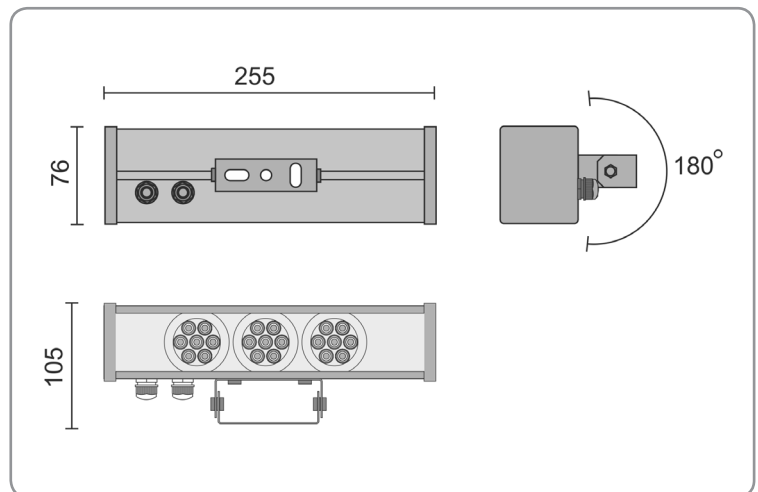

Основные параметры

Гамма	RGB+ белый / янтарный
Метод управления (по заказу)	DMX-512 (4 канала)
Угол излучения (по заказу)	16° / 30°
Световой поток, max	R:720lm; G:1200lm; B:300lm; W:650lm
Класс пыле-влагозащиты IP	IP66 / УХЛ1
Напряжение питания	180~260VAC; 47 ~ 63Hz
Потребляемая мощность, max	40 Вт
Рабочая температура	-40...+40°C

Доступные рассеиватели



Прозрачный

Опционально

Выводные кабели требуемой длины;
Окраска корпуса в любой цвет