


Супер концентрированный луч 3 градуса для высвечивания оконных рам; металлоконструкций; шпилей.

Монтажная скоба с регулировкой в трех степенях свободы - для идеальной юстировки луча вдоль подсвечиваемой поверхности.

Сетевое питание 230V.

BLADE

Напряжение питания	AC 180~260V / 47~63Hz
Потребляемая мощность	5W ±5%
Класс защиты	IP66 УХЛ1
Температура эксплуатации	-40...+45°C
Световой поток	290lm @5000K
Вес нетто	0,35кг
Цвет корпуса	любой по RAL K7 Classic
Светодиоды	Nichia CRI>80
Опционально:	<ul style="list-style-type: none"> • Кабели требуемой длины; • Разъемы IP68 на кабель

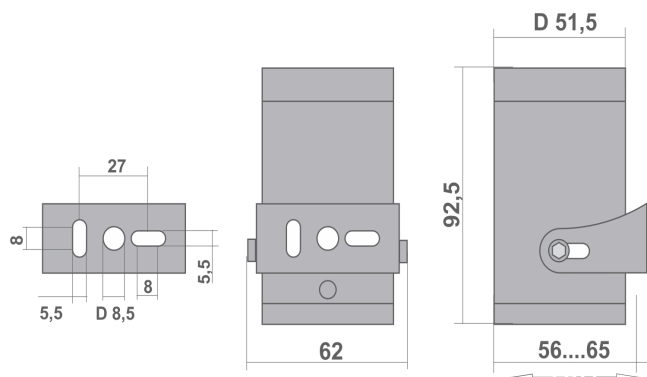

ON/OFF

Конфигурация прибора

СЕРИЯ	МОЩНОСТЬ	ЦВЕТ СВЕТОДИОДОВ	ОПТИКА(FWHM)	УПРАВЛЕНИЕ	КРОНШТЕЙНЫ И ДРУГИЕ ОПЦИИ
BLADE	5W	4000K 5000K	3* - 3°x3°	-	+RAL - окраска корпуса по RAL +CABLE2 - кабели 2 метра +CABLE4 - кабели 4 метра +CONNECTOR - комплект разъемов IP68
ПРИМЕР КОНФИГУРАЦИИ: BLADE 5W - 4000K - 3* + RAL9005 + CONNECTOR					

