

Компактный двусторонний светильник для малоэтажных зданий и объектов загородной недвижимости

Массивный пристенный кронштейн обеспечивает скрытую проводку

Уличный класс пыле-влагозащиты IP66

Лаконичный дизайн

Много вариантов окраски корпуса в цвет фасада



## Варианты углов излучения



Питание AC 230V



Влагозащита IP66



Широкий диапазон температур



Сертификат Таможенного Союза

## Варианты цветности



Холодный белый 4900-5200K

Дневной белый 4000-4200K

Теплый белый 2900-3200K

Янтарный

Зеленый

Синий

Красный

## Варианты цвета корпуса



Бежевый

Коричневый

Серебристый


Черный

Графит

Белый



Двусторонний луч

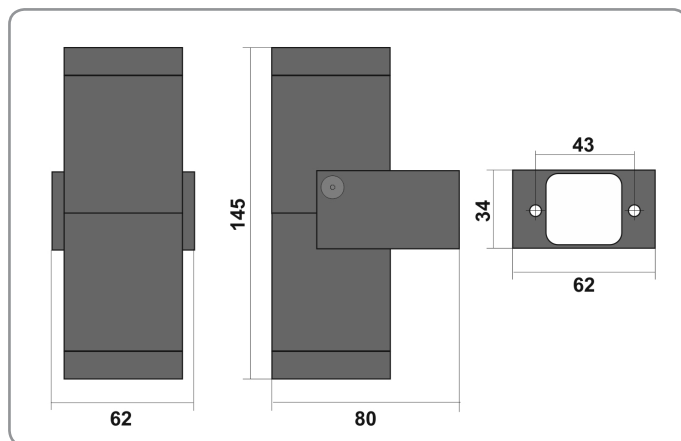

## Основные параметры

Оттенок (по заказу)	Теплый / Дневной / Холодный / Янтарный / Синий / Зеленый / Красный
Угол излучения (по заказу)	12° / 23° / 45° / 60°
Световой поток	max 2x810lm
Производитель LED	CREE
Степень пыле-влагозащиты IP	IP 66
Напряжение питания	AC 176-265V
Диммирование	невозможно
Потребляемая мощность	18W ±10%
Рабочая температура	-40...+40°C
Размер (ДхШхВ) и вес	145x62x80мм.; 0,75кг.
Опционально	различные цвета корпуса

## Аксессуары



Бленда