## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

## OOOLEDART

## **NEXUS**



Суперкомпактный линейный светильник с выбором мощности, оптики и цветности. Сетевое подключение AC200-265V. Всепогодная защита IP67. Кронштейны могут передвигаться по всей длине корпуса. Качественные светодиоды Nichia (Япония) гарантируют стабильность спектральных характеристик. Драйвер выполненный по технологии DOB на высокоресурсных электронных компонентах обладает PF>0,97, сверхмалым пусковым током, защитой от высоковольтных импульсов. Гарантированный пуск при температурах до -50°C










IK07







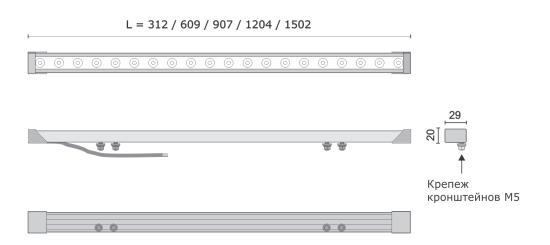

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, макс.	312мм: 9Вт; 609мм: 18Вт; 907мм: 27Вт; 1204мм: 36Вт; 1502мм: 45Вт
Диапазон напряжения питания	AC 200260B; 47~63Гц
Драйвер тока светодиодов	встроенный
Пусковой ток	0,2A
Коэффициент мощности соsФ	0,98
Класс защиты от поражения током	I
Защита от повышенного напряжения	до 400В
Степень прочности	IK07
Класс вибростойкости	M2
Степень пыле-влагозащиты	IP67
Климатическое исполнение	У1
Рабочая температура окружающей среды	-50°C +50°C
Защита от возгорания	установка на нормально воспламеняющиеся поверхности EN60598-1
Установка	накладной монтаж
Регулировка яркости	нет
Индекс цветопередачи	80+
Bec	312мм: 0,2кг; 609мм: 0,3кг; 907мм: 0,46кг; 1204мм: 0,65кг; 1502мм: 0,9кг
Кабель питания	гибкий кабель 3x0,5 Ø5,5 мм наружного применения длиной 1м
Коннекторы питания	в комплект поставки не входит, опционально
Кронштейн	в комплект поставки не входит, опционально, крепеж к корпусу М5
Светозащитный экран	в комплект поставки не входит, опционально
Материал корпуса	алюминиевый сплав; полимерный компаунд
	полиэфирная окраска Qualicoat по каталогу цветов RAL Classic
Окраска корпуса	Hornisquiphas oxpacka Qualicoat no karanory queros txat classic
Окраска корпуса Цвет свечения (по заказу)	2700K / 3000K / 4000K / 5000K