LEDART

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

NEXUS 10°

Миниатюрный линейный прожектор с оптикой 10º и светозащитным экраном. Питание 220V. Всепогодная защита IP67. Кронштейн передвигается по всей длине корпуса. Светодиоды NICHIA (Япония) гарантируют стабильность спектральных характеристик. Драйвер выполненный по технологии DOB на высокоресурсных электронных компонентах обладает PF>0,97, сверхмалым пусковым током, защитой от высоковольтных импульсов. Гарантированный пуск при температурах до -50ºC.

~220V 47~63Hz · IP67 · IK07 · GENUINE NICHIA LED · DOB DRIVER ON BOARD · EAC

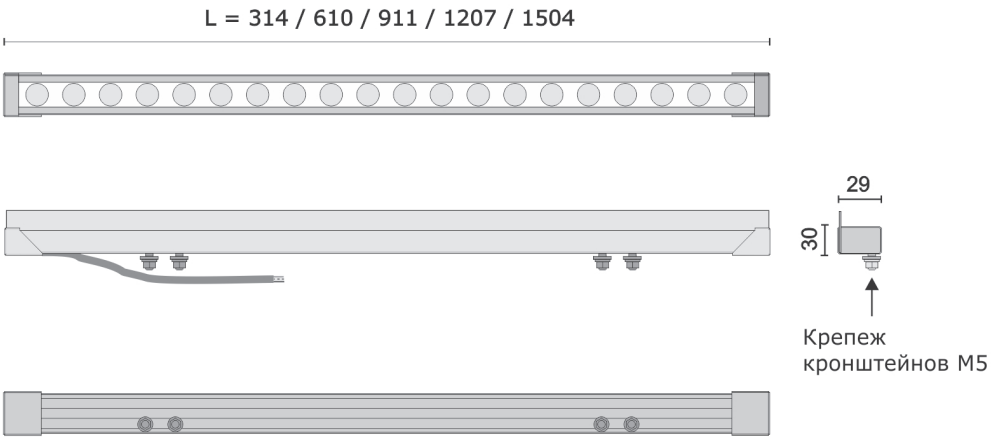

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Потребляемая мощность, макс.	314мм: 9Вт; 610мм: 18Вт; 911мм: 27Вт; 1207мм: 36Вт; 1504мм: 45Вт
Диапазон напряжения питания	AC 200...260В; 47~63Гц
Драйвер тока светодиодов	встроенный
Пусковой ток	0,2А
Коэффициент мощности cosФ	0,98
Класс защиты от поражения током	I
Защита от повышенного напряжения	до 400В
Степень прочности	IK07
Класс вибростойкости	M2
Степень пыле-влагозащиты	IP67
Климатическое исполнение	У1
Рабочая температура окружающей среды	-50°C ... +50°C
Защита от возгорания	установка на нормально воспламеняющиеся поверхности EN60598-1
Установка	накладной монтаж
Регулировка яркости	TRIAC
Индекс цветопередачи	80+
Вес	314мм: 0,25кг; 610мм: 0,35кг; 911мм: 0,5кг; 1207мм: 0,7кг; 1504мм: 0,95кг
Кабель питания	гибкий кабель 3x0,5 Ø5,5 мм наружного применения длиной 1м
Коннекторы питания	в комплект поставки не входит, опционально
Кронштейн	в комплект поставки не входит, опционально, крепеж к корпусу M5
Светозащитный экран	есть
Материал корпуса	алюминиевый сплав; полимерный компаунд
Окраска корпуса	полиэфирная окраска Qualicoat по каталогу цветов RAL Classic
Цвет свечения (по заказу)	2700K / 3000K / 4000K / 5000K
Угол раскрытия луча	10°